



UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE INGENIERIA
DEPARTAMENTO DE ESTABILIDAD



RESISTENCIA DE MATERIALES – B037 / ESTABILIDAD II – 84.03

TRABAJO PRACTICO N° 04:
“SOLICITACIÓN POR FLEXIÓN VARIABLE EN RÉGIMEN ELÁSTICO - FV”

EJERCICIOS OBLIGATORIOS:

- Ejercicio N°2
- Ejercicio N°7
- Ejercicio N°9
- Ejercicio N°12

EJERCICIOS ELECTIVOS:


- Ejercicio N°3
- Ejercicio N°6
- Ejercicio N°8
- Ejercicio N°10

CONSIDERAR:

DEBE REALIZARSE 1 EJERCICIO POR CADA ALUMNO QUE PARTICIPE EN EL TP
TODOS LOS EJERCICIOS DEBEN TENER INDICADO NOMBRE APELLIDO Y PADRÓN DEL ALUMNO QUE LO REALIZÓ

EJERCICIO N° 01: La estructura de la Figura N° 01, consta de dos esquemas estructurales. Ambas conformadas por 4 placas de madera dispuestas una encima de la otra, pero no vinculadas. La diferencia entre la “A” y la “B”, radica en que en la segunda no existe deslizamiento o resbalamiento longitudinal entre las placas, sino que se comprueba un trabajo conjunto de todas las placas. Para materializar este trabajo en conjunto las placas de madera del esquema “B” se encuentran vinculadas por bulones de acero separados longitudinalmente una distancia “s”. Se pide:

- 01.01 – Calcular las reacciones de vínculo y trazar los diagramas de características para cada esquema;
01.02 – Para cada esquema, trazar y determinar las tensiones normales de flexión para la sección más solicitada, verificando los valores;
01.03 – Para el esquema “B”, determinar los diámetros y separaciones longitudinales de los bulones de manera de garantizar que las “N” chapas funcionen en conjunto, es decir, sin deslizamiento entre las placas.

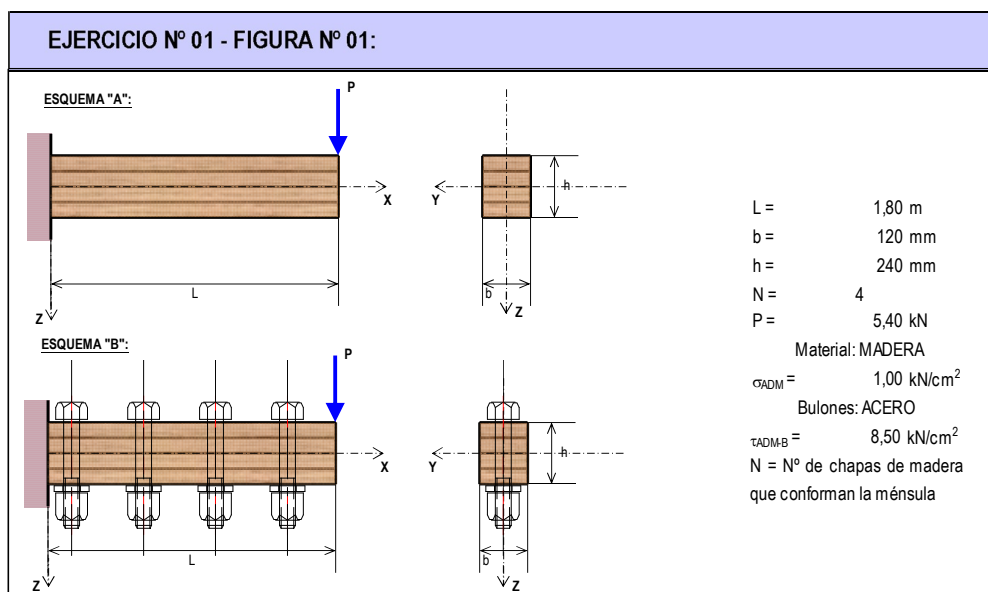

05.04-FV	TP N° 04: Solicitación por Flexión Variable en Régimen Elástico – FV	0	2025	1	Todos	Pág.: 1
TP N°	CARPETA – SUB-CARPETA - DENOMINACION	REV.	AÑO	CUATRIM.	CURSOS	de: 11



UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE INGENIERIA
DEPARTAMENTO DE ESTABILIDAD




RESISTENCIA DE MATERIALES – B037 / ESTABILIDAD II – 84.03

EJERCICIO N° 02: Para el elemento estructural indicado en la Figura N° 02, constituido por un perfil de acero de sección "UPN", dispuesto como se indica, y solicitada por flexión normal y corte, se pide:

- 02.01 - Trazar los diagramas de características;
- 02.02 - Dimensionar el perfil a flexión, seleccionando el mínimo necesario;
- 02.03 - Para la sección más solicitada a los esfuerzos de corte, trazar todos los diagramas de tensiones tangenciales, analizando las leyes de variación en cada caso y para cada elemento de la sección, detallando los valores característicos;
- 02.04 - Comparar los máximos valores de las tensiones tangenciales entre ambas direcciones;
- 02.05 - Encontrar el centro de corte del perfil.

EJERCICIO N° 02 - FIGURA N° 02:

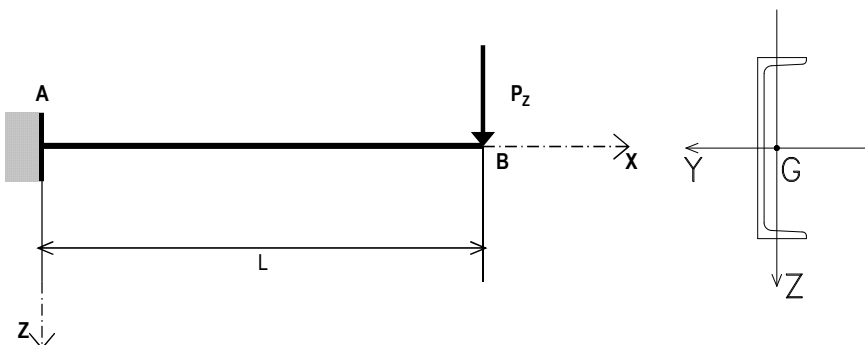

Material:	ACERO	Calidad:	F-24	CS =	1,60	$\tau_{ADM} =$	$\sigma_{ADM} / \sqrt{3}$
L =	2,00 m	$P_z =$	12,00 KN				

05.04-FV	TP N° 04: Sollicitación por Flexión Variable en Régimen Elástico – FV	0	2025	1	Todos	Pág.: 2
TP N°	CARPETA – SUB-CARPETA - DENOMINACION	REV.	AÑO	CUATRIM.	CURSOS	de: 11



UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE INGENIERIA
DEPARTAMENTO DE ESTABILIDAD




RESISTENCIA DE MATERIALES – B037 / ESTABILIDAD II – 84.03

EJERCICIO N° 03: Para cada una de las secciones transversales de las Figuras N° 03, se pide determinar conceptualmente la ubicación del “Centro de Corte”, justificando adecuadamente la respuesta. Además, trazar todos los diagramas de tensiones tangenciales, indicando de manera teórica los valores característicos sobre cada diagrama, para los siguientes casos:

03.01 – $Q_z > 0$;





03.02 – $Q_y > 0$;

EJERCICIO N° 03 - FIGURA N° 03:

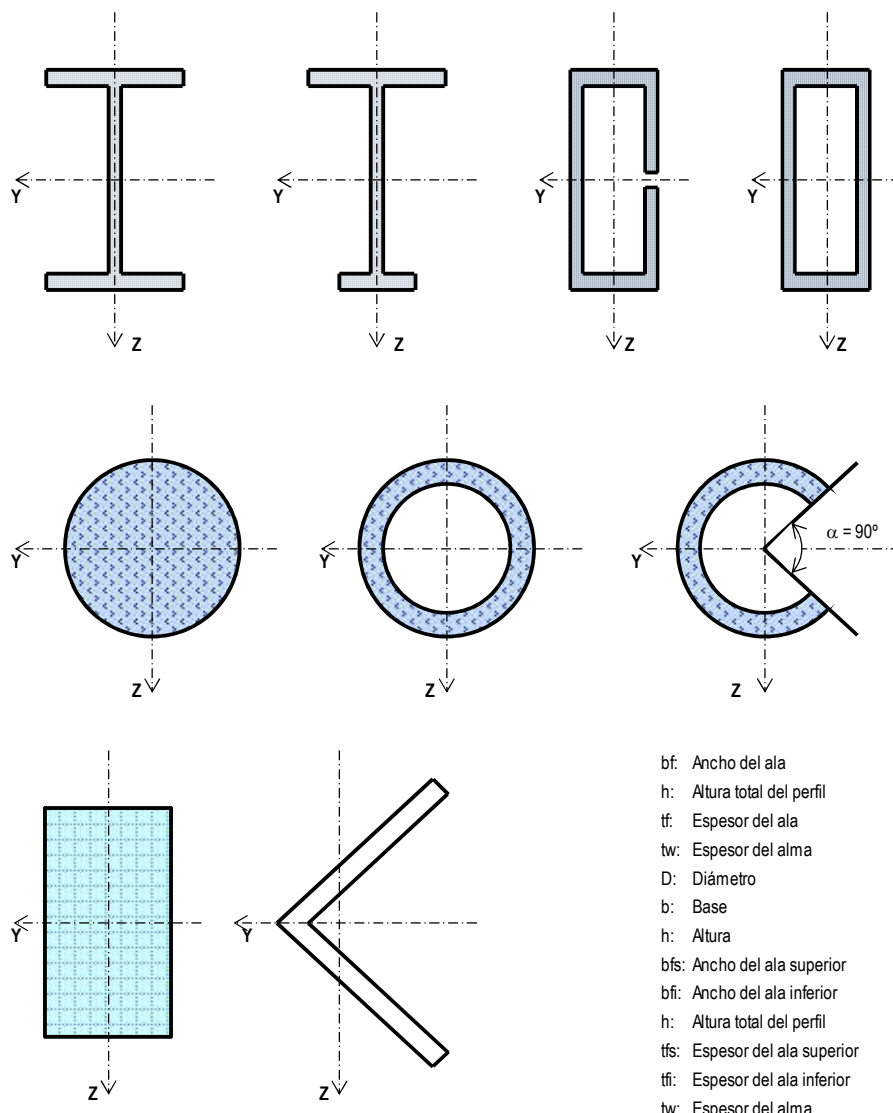

05.04-FV	TP N° 04: Solicitación por Flexión Variable en Régimen Elástico – FV	0	2025	1	Todos	Pág.: 3
TP N°	CARPETA – SUB-CARPETA - DENOMINACION	REV.	AÑO	CUATRIM.	CURSOS	de: 11

EJERCICIO N° 04: Para las secciones transversales indicadas en la Figura N° 04, asumiendo que se conocen todas las dimensiones (largos, anchos y espesores) geométricas de las mismas; se requiere determinar conceptualmente la ubicación del “Centro de Corte”, justificando adecuadamente la respuesta.

EJERCICIO N° 04 - FIGURA N° 04:			
			
<u>FIGURA N° 04.01</u>	<u>FIGURA N° 04.02</u>	<u>FIGURA N° 04.03</u>	<u>FIGURA N° 04.04</u>



UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE INGENIERIA
DEPARTAMENTO DE ESTABILIDAD




RESISTENCIA DE MATERIALES – B037 / ESTABILIDAD II – 84.03

EJERCICIO N° 05: Para el esquema estructural de la Figura N° 05, constituida por una viga simplemente apoyada, para la cual se considera la posibilidad de tomar torsiones en ambos extremos de manera simétrica:

Se pide para cada uno de los casos mencionados:

- 05.01 – Trazado de diagramas de características;
- 05.02 – Trazado de los diagramas de tensiones normales y de tensiones tangenciales;
- 05.03 – Verificación de los dos tipos de tensiones frente a sus correspondientes admisibles.
- 05.04 – Calcular el centro de corte de la sección y comparar con el propuesto en tabla.

EJERCICIO N° 05 - FIGURA N° 05:

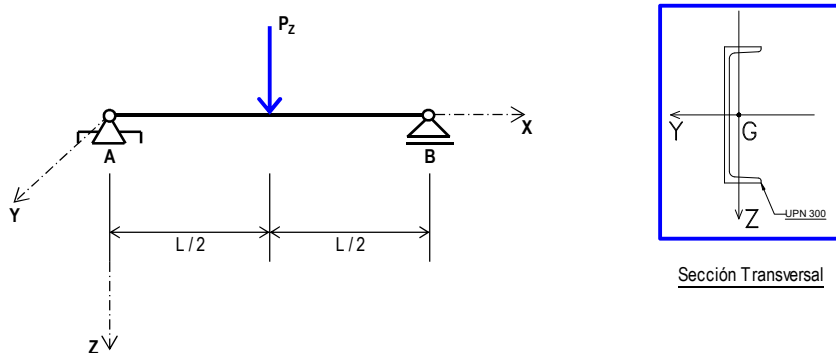

Sección Transversal

DATOS

$L =$	4,00 m	Material:	ACERO	$CS =$	1,6
$P_z =$	10,00 kN	Calidad:	F-36	$\tau_{ADM} =$	$\sigma_{ADM} / (3)^{(1/2)}$

05.04-FV	TP N° 04: Sollicitación por Flexión Variable en Régimen Elástico – FV	0	2025	1	Todos	Pág.: 5
TP N°	CARPETA – SUB-CARPETA - DENOMINACION	REV.	AÑO	CUATRIM.	CURSOS	de: 11



UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE INGENIERIA
DEPARTAMENTO DE ESTABILIDAD




RESISTENCIA DE MATERIALES – B037 / ESTABILIDAD II – 84.03

EJERCICIO N° 06: Para el esquema estructural de la Figura N° 06, las características geométricas de la sección transversal y las características mecánicas del material, se pide:

06.01 – Trazar los diagramas de características;

06.02 – Calcular el valor de P_{ADM} , de manera que verifique las tensiones normales y la unión mediante bulones entre el HEB (o IPB) y el UPN.

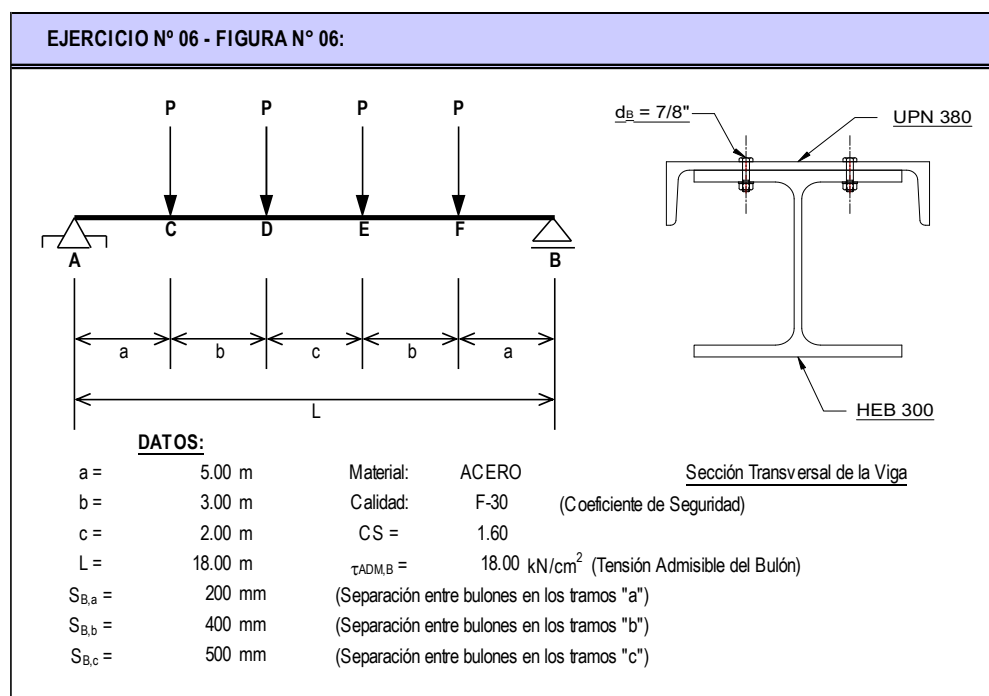

05.04-FV	TP N° 04: Solicitación por Flexión Variable en Régimen Elástico – FV	0	2025	1	Todos	Pág.: 6
TP N°	CARPETA – SUB-CARPETA - DENOMINACION	REV.	AÑO	CUATRIM.	CURSOS	de: 11



UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE INGENIERIA
DEPARTAMENTO DE ESTABILIDAD



RESISTENCIA DE MATERIALES – B037 / ESTABILIDAD II – 84.03

EJERCICIO N° 07: Para el esquema estructural de la Figura N° 07, y las características geométricas de la sección transversal la cual está conformada por un perfil de acero armado doble "T" de alas desiguales, así como las características mecánicas del material, se pide:


07.01 – Trazar los diagramas de características;

07.02 – Dimensionar las uniones definiendo los diámetros de los bulones, así como las separaciones longitudinales entre ellos.

NOTA 01: Utilizar para los bulones diámetros comerciales partiendo de: $\frac{1}{2}$ ", $\frac{5}{8}$ ", $\frac{3}{4}$ ", $\frac{7}{8}$ ", 1", $1\frac{1}{4}$ ", $1\frac{1}{2}$ ", $1\frac{3}{4}$ " y 2".

NOTA 02: Definir una única separación longitudinal entre bulones para todo el largo de la viga.

NOTA 03: Para la determinación de las propiedades geométricas de la sección, deberá considerarse que los angulares son continuos en toda la longitud de la viga.

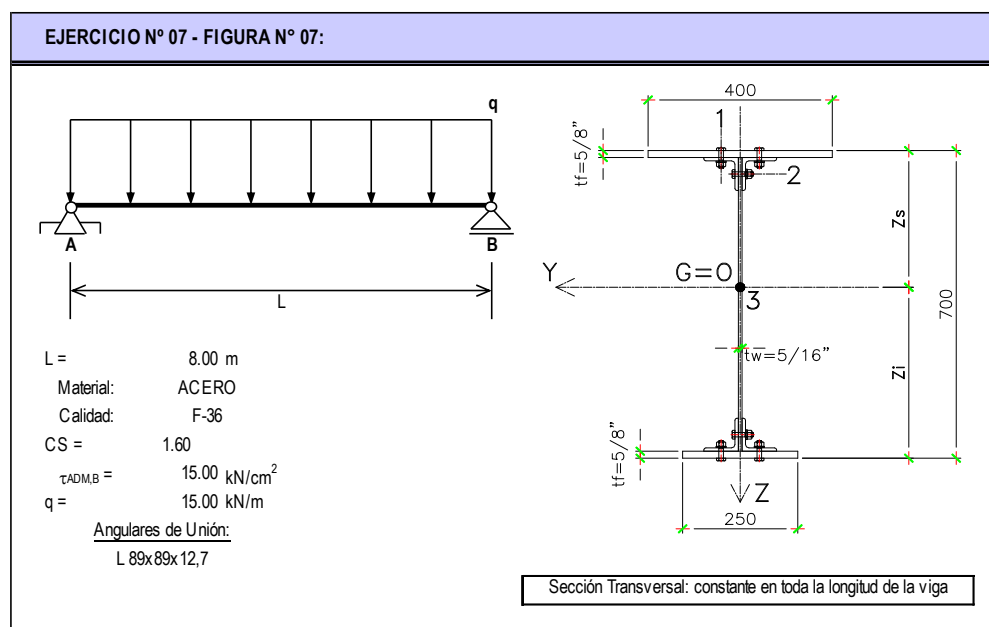

05.04-FV	TP N° 04: Solicitación por Flexión Variable en Régimen Elástico – FV	0	2025	1	Todos	Pág.: 7
TP N°	CARPETA – SUB-CARPETA - DENOMINACION	REV.	AÑO	CUATRIM.	CURSOS	de: 11



UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE INGENIERIA
DEPARTAMENTO DE ESTABILIDAD




RESISTENCIA DE MATERIALES – B037 / ESTABILIDAD II – 84.03

EJERCICIO N° 08: Para la sección transversal de la Figura N° 08, donde se proporcionan las características geométricas de la misma, así como las mecánicas de los materiales, se pide:

08.01 – Determinar el momento flector admisible $M_y > 0$ de la sección;

08.02 – Determinar el corte admisible $Q_z > 0$ de la sección;

08.03 – Determinar la separación máxima de los clavos superiores e inferiores para el Q_z admisible;

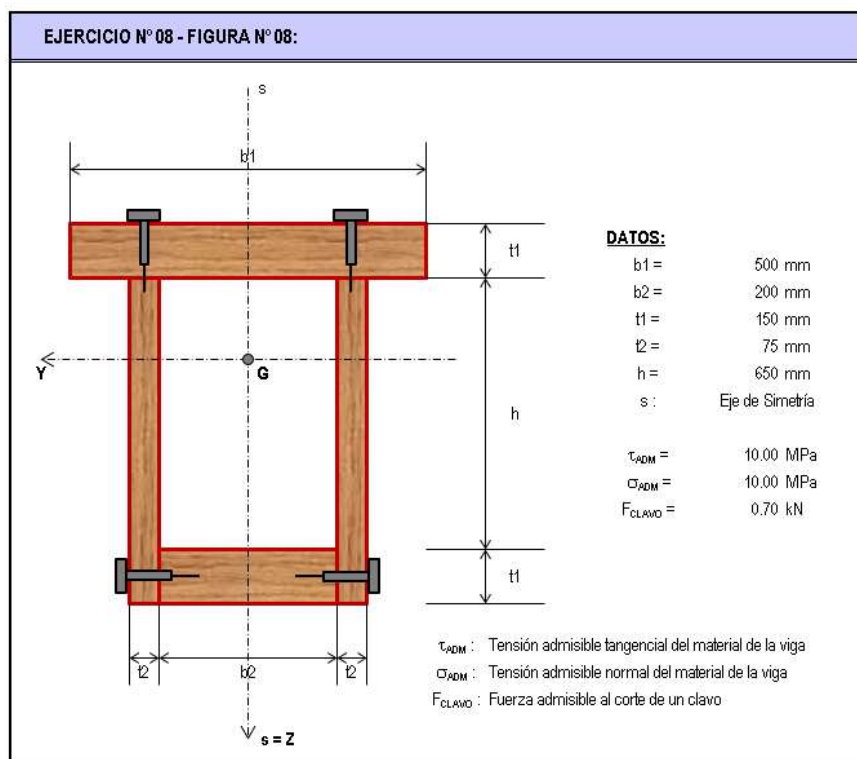

05.04-FV	TP N° 04: Solicitación por Flexión Variable en Régimen Elástico – FV	0	2025	1	Todos	Pág.: 8
TP N°	CARPETA – SUB-CARPETA - DENOMINACION	REV.	AÑO	CUATRIM.	CURSOS	de: 11



UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE INGENIERIA
DEPARTAMENTO DE ESTABILIDAD



RESISTENCIA DE MATERIALES – B037 / ESTABILIDAD II – 84.03


EJERCICIO N° 09: Para la fabricación de la viga de madera de la Figura N° 09, del tipo “cajón” se utilizan 4 tablas de 1" x 6", todas ellas de calidad “pino insigne”. Se solicita determinar:

09.01 – La carga “ $P_{Z,ADM}$ ” para las condiciones de sustentación y carga indicadas, de manera de cumplir con los requisitos de resistencia indicados;

09.02 – Para la carga calculada en “09.01”, determinar la cantidad, distribución y diámetros de los clavos;

09.03 – Trazar los diagramas de tensiones normales “ σ ” y “ τ ” en la o las secciones de estudio y que sean las determinantes para los cálculos;

EJERCICIO N° 09 - FIGURA N° 09:

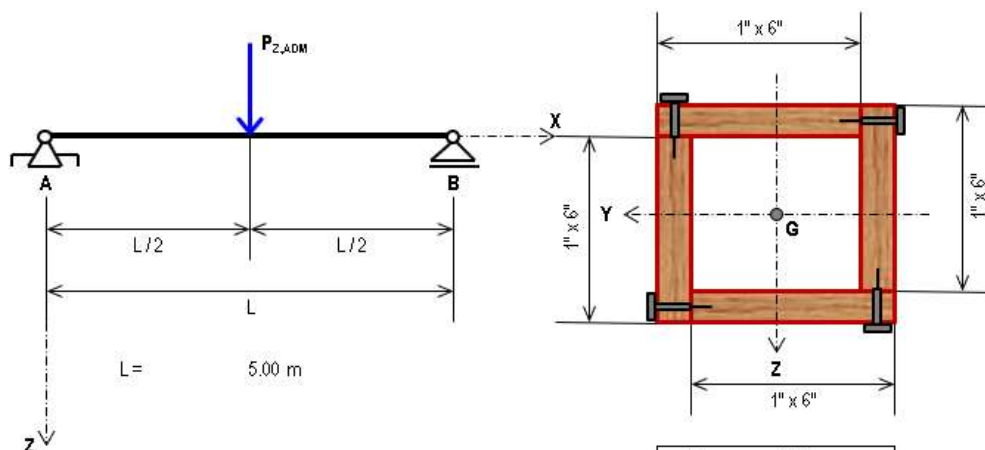

$\sigma_{ADM,MAD} = 8.00 \text{ MPa}$ Tensión normal admisible a la flexión de la madera
 $\sigma_{ADM,AP,MAD} = 5.00 \text{ MPa}$ Tensión normal admisible de aplastamiento de la madera
 $\tau_{ADM,CLAVO} = 60.00 \text{ MPa}$ Tensión tangencial admisible de los clavos
 λ : Separación longitudinal entre los clavos, considerada constante
 ϕ : Diámetro de los clavos
 t : Espesor de las tablas de madera a ser unidades = 1"

$$1" = 25.4 \text{ mm}$$

$$10\phi \leq \lambda \leq 20\phi$$

ϕ [mm]	1.8	2.0	2.2	2.4	2.7	3.0	3.4	4.1	4.5
Calibre	12	13	14	15	16	17	18	19	20



UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE INGENIERIA
DEPARTAMENTO DE ESTABILIDAD



RESISTENCIA DE MATERIALES – B037 / ESTABILIDAD II – 84.03

EJERCICIO N° 10: Para el Ejercicio N° 09 del Trabajo Práctico N° 02 (Solicitación por Flexión en Régimen Elástico - SF), se pide:

10.01 - Verificar las tensiones de corte para el acero y la madera para los siguientes datos:

$$\tau_{ADM,MADERA} = 0,50\text{MPa}$$

$$\tau_{ADM,ACERO} = 60,00\text{MPa}$$

10.02 - Con los datos de los clavos del Ejercicio N° 09 resolver un problema similar para unir acero y madera. Se deberán colocar 2 clavos por cada unión como mínimo y 5 como máximo.

EJERCICIO N° 11: Para la correa intermedia de la Figura N° 11, previa determinación de su centro de corte, se pide:

11.01 - Determinar la carga máxima de nieve q (kN/m^2) que es capaz de soportar la misma, cumpliendo las siguientes condiciones de resistencia (para el tramo isostático de 4.50 m extremo, tramo más voladizo);

11.02 - Posicionar el eje "Z" de la manera más conveniente antes de calcular (Elegir entre LF1 y LF2 justificando la adopción de manera conceptual);


11.03 - Trazar los diagramas de tensiones normales y tangenciales completos, σ y τ , que resulten; así como el flujo de tensiones, para la o las secciones respectivamente analizadas.

$$\sigma_{FL} = 240,00\text{MPa}$$

$$CS = 1,60$$

$$\tau_{ADM} = \sigma_{ADM} / \sqrt{3}$$

$$t = 2,5\text{mm}$$

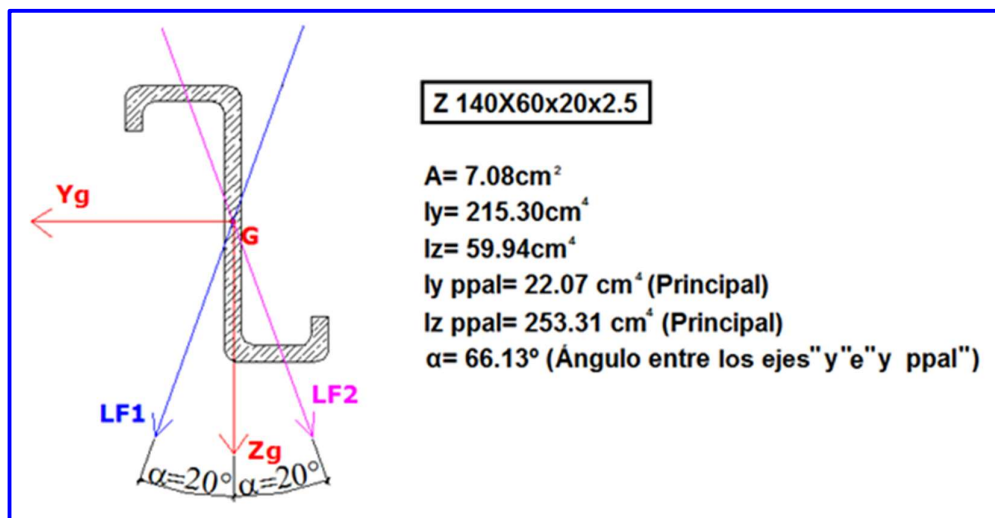


05.04-FV	TP N° 04: Solicitación por Flexión Variable en Régimen Elástico – FV	0	2025	1	Todos	Pág.: 10
TP N°	CARPETA – SUB-CARPETA - DENOMINACION	REV.	AÑO	CUATRIM.	CURSOS	de: 11



UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE INGENIERIA
DEPARTAMENTO DE ESTABILIDAD




RESISTENCIA DE MATERIALES – B037 / ESTABILIDAD II – 84.03

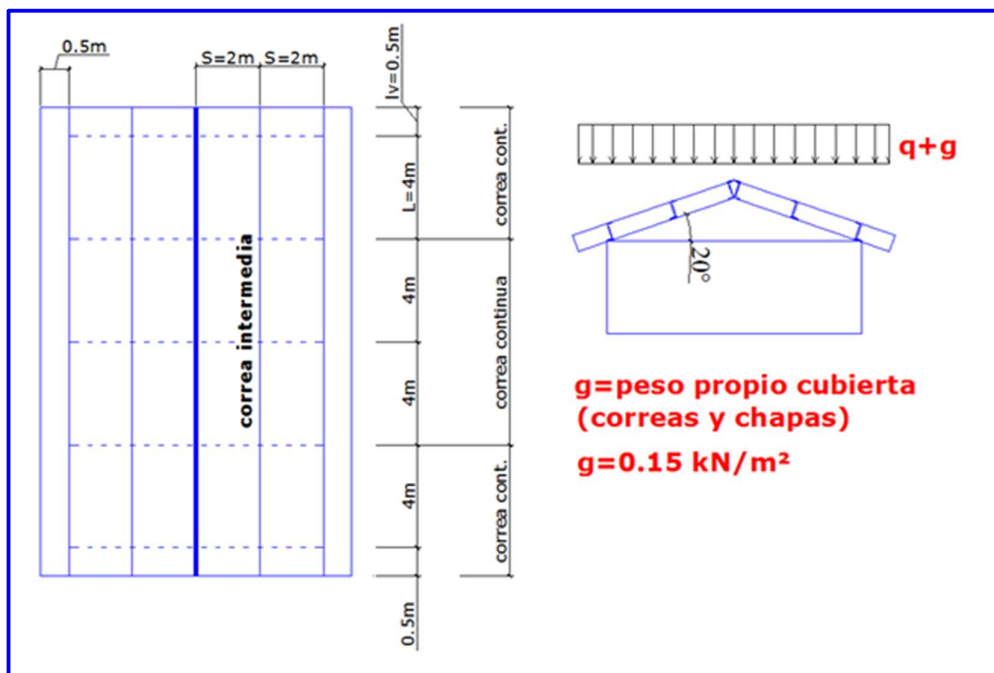

EJERCICIO N° 12: Una viga simplemente apoyada conformada por un perfil IPN 200 recibe una carga distribuida q con la dirección que se indica en la siguiente figura. Para la sección más solicitada al corte, se pide:

- 12.01 - Esquematizar los flujos de tensiones tangenciales;
- 12.02 - Construir los diagramas de tensiones tangenciales (indicando valores característicos).

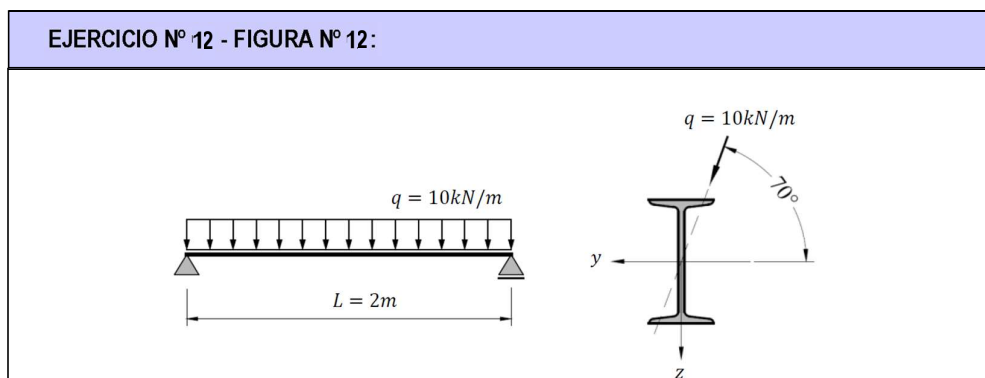

05.04-FV	TP N° 04: Solicitación por Flexión Variable en Régimen Elástico – FV	0	2025	1	Todos	Pág.: 11
TP N°	CARPETA – SUB-CARPETA - DENOMINACION	REV.	AÑO	CUATRIM.	CURSOS	de: 11